


Instalación híbrida eólica/solar/diesel



Este sistema híbrido proporciona una gran flexibilidad en la alimentación y una mayor independencia con respecto a una u otra de las fuentes de energía. La alimentación de los aparatos en corriente alterna (AC) se hace directamente desde la fuente de energía gracias al relé de transferencia, o desde la batería con la función ondulador. La función cargador permite la recarga de la batería por la generatriz. La función Smart-Boost permite minimizar la potencia de la generatriz.

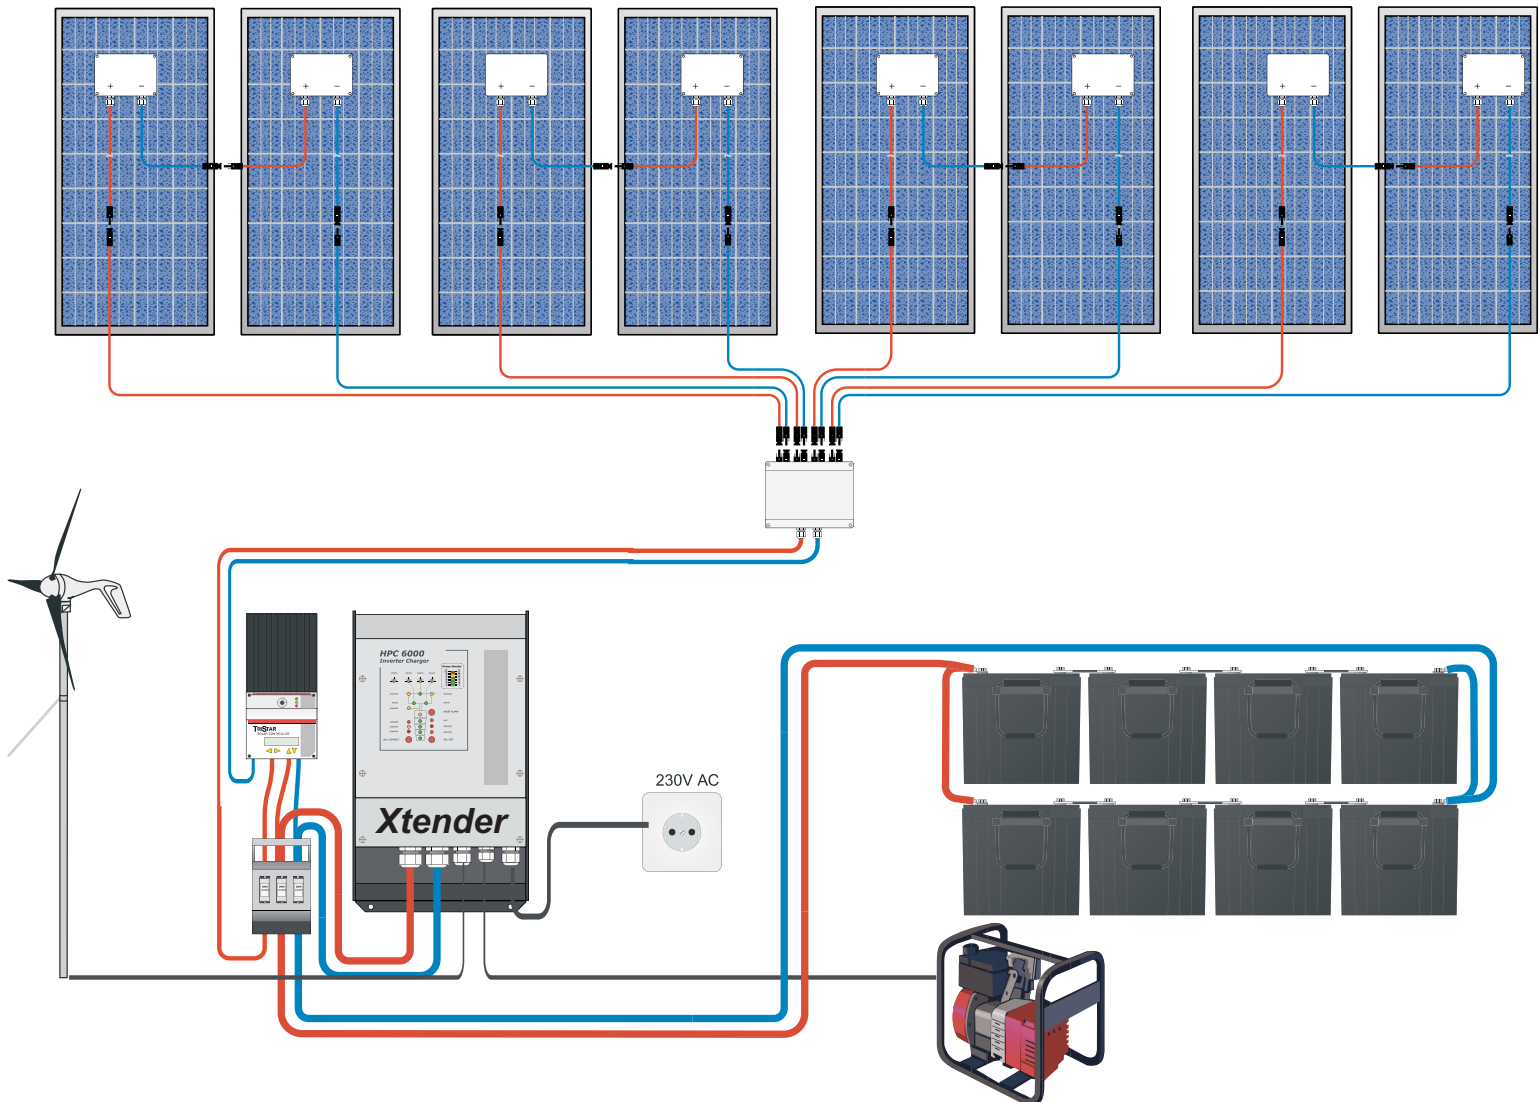